

EXPRESS 846

suihkunurkka kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovela


suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja kääntyvästä ovesta. tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka vieressä on kaluste. kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen. ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofileilla. kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. kiinteän seinän lasin ja lattiaan väliin jää 25mm korkea rako. lasin ja lattiaan väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.



koko	kirkas lasi		savulasi	
	hinta	tuotenumero	hinta	tuotenumero
705x705x1900	410 €	846 81 BA	463 €	846 82 BA
705x805x1900	418 €	846 81 BC	469 €	846 82 BC
705x905x1900	424 €	846 81 BE	476 €	846 82 BE
805x705x1900	426 €	846 81 DA	479 €	846 82 DA
805x805x1900	434 €	846 81 DC	485 €	846 82 DC
805x905x1900	441 €	846 81 DE	492 €	846 82 DE
905x705x1900	443 €	846 81 FA	496 €	846 82 FA
905x805x1900	451 €	846 81 FC	502 €	846 82 FC
905x905x1900	457 €	846 81 FE	509 €	846 82 FE
Erikoismita	668 €	846 81 00	689 €	846 82 00

suihkunurkan koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin. kiinteän osan seinäkiinnitysprofilissa on säätövaraa 20mm ja oven vastaavasti 15mm. säätövaraa voidaan käyttää rakennuksen seinien mahdollisten kallistusten tasaamiseen tai suihkunurkan sivujen leveyksien kasvattamiseen ilmoitetusta vakio mitasta. toisen tai molempien sivujen leveyksiä voidaan edelleen kasvattaa levennysprofililla 34mm (lisävaruste). levennysprofiili voidaan lovetta esimerkiksi pintavesiputkien läpivientiä varten.

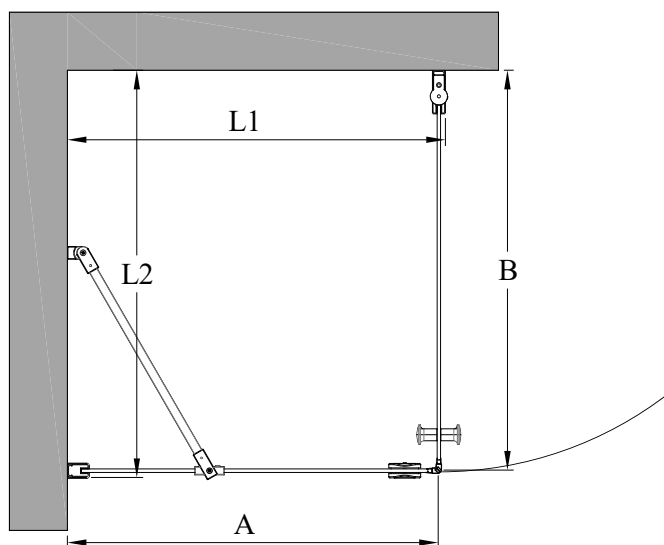

toimitusaika

vakio mitat 2-5 pv
erikoismitat 20 pv