



Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja taittuvalla ovella

Suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja taittuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka ulkopuolella toisella sivulla on kaluste ja toisellakin sivulla tila on ahdas niin, että ovi ei välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kääntyy taittaen suihkutilan sisään niin, että ovisiivastit laskostuvat pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen.

Ovi kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni-asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettivedinpari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysprofiileilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovisiivastien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivistet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Kokovaihtoehtot


kiinteän sivun leveys		kääntyvän sivun leveys		kiinteä osa		kääntyvän sivun leveys		kiinteä osa	
L1	M	L2	A	NN		L2	A	NN	
665	A	710	267	26		860	267	29	
715	B	710	317	35		860	317	38	
765	C	710	367	44		860	367	47	
815	D	760	267	27		860	417	56	
865	E	760	317	36		860	467	65	
915	F	760	367	45		860	517	74	
		760	417	54		910	267	2A	
		810	267	28		910	317	39	
		810	317	37		910	367	48	
		810	367	46		910	417	57	
		810	417	55		910	467	66	
		810	467	64		910	517	75	

Väri vaihtoehtot

rungon väri	R	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1
alumiini	8	savu	2
musta	9	chinchilla	3
		satiini	6

Suihkunurkan vakio korkeus on 1900. Sivujen L1 ja L2 mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja sivut ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Ilmoitetut mitat ovat vähimmäismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen säätövarjoilla ja levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakio mittojen sijaan myös erikoismitoin.

Tuoteavain 253-RL-MNN
Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L, #M ja #NN taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

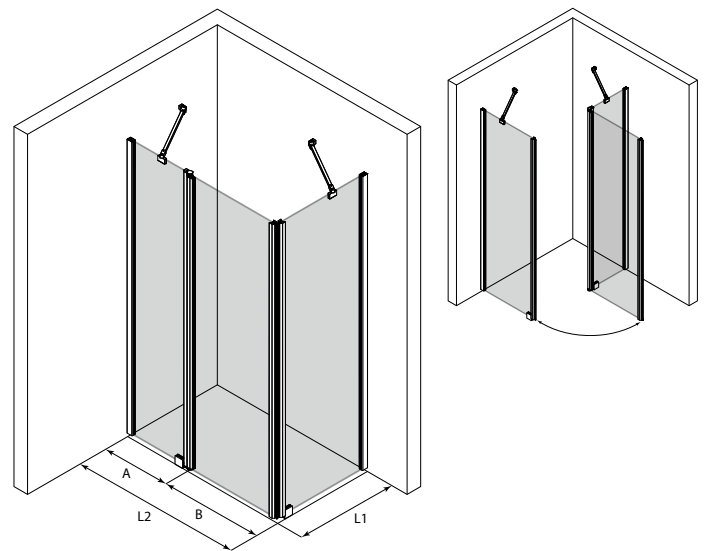

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot

